灯具および電源ユニットの施工説明書および取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意	使用上のご注意
・本器具は、5~35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因になります。 ・本器具は、天井埋込専用器具です。傾斜天井、壁面には取り付けないでください。火災、落下の原因となります。 ・断熱材、防音材等を器具、電気配線に被せて使用しないでください。火災の原因となります。（断熱材施工 不可） ・本器具は、一般屋内用器具です。直接日光の当たる場所、雨水のかかる場所、湿気の多い場所、粉塵の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使わないでください。感電、故障、変色等の原因となります。 ・器具に他の加重を掛けないでください。感電、焼損、落下の原因となります。	・LED光源にはバラつきがあります。同一型名商品でも商品ごとに発光色や明るさが異なる場合があります。 ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります ・同時通訳機などの誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。 ・安全上、発光面を直視しないでください。
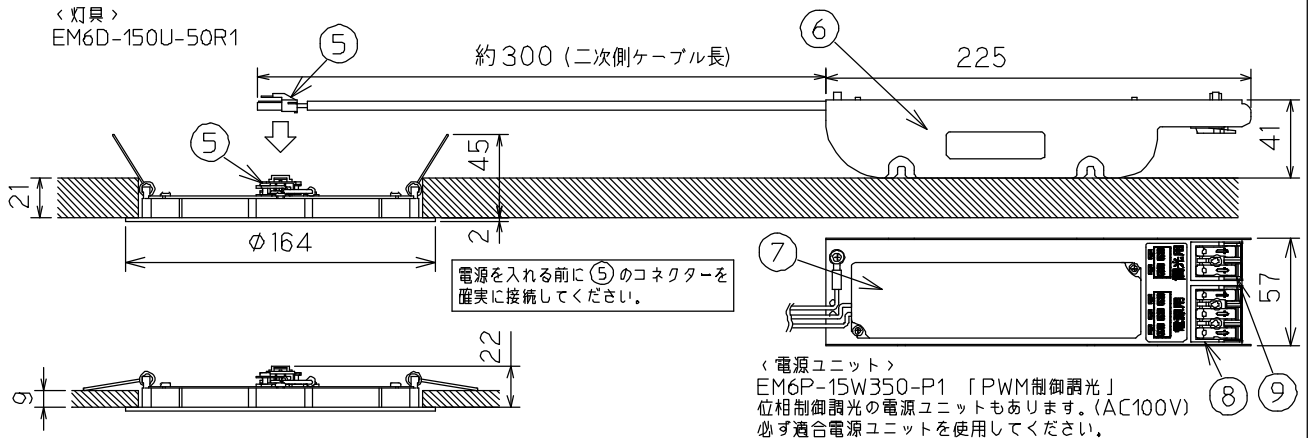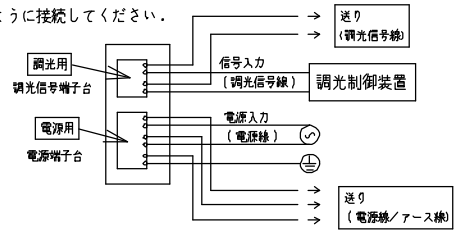
入力電圧	入力電流	消費電力
100V	150mA	15W
200V	80mA	15W
242V	70mA	15W
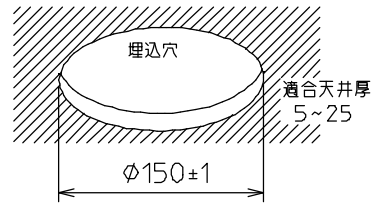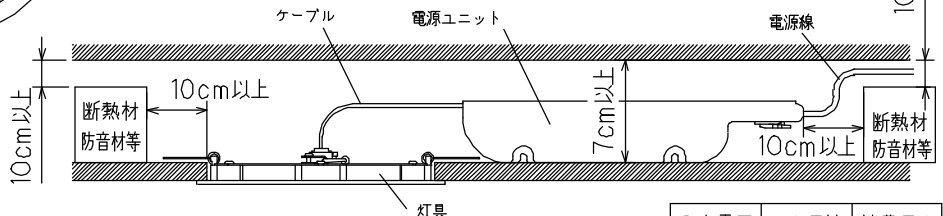
部番	品名	材質	個数	備考
9	調光信号端子台	PC	1	
8	電源端子台	PC	1	
7	電源	ABS/PC	1	
6	電源プレート	SECC	1	t0.8
5	コネクタ	樹脂	2	
4	バックプレート	SECC	1	t0.8
3	取付バネ	SUS	2	φ1
2	本体	ADC12	1	塗装
1	拡散板	PET	1	-

項目	仕様
光源	LED
光源色	昼白色
全光束	830lm
質量	灯具0.3kg 電源ユニット0.45kg
定格電圧	AC100-242V(単相)
周波数	50/60Hz

製品名	LUXELA LED導光板ダウンライト	外観	白
型番	EM6D-150U-50R1 EM6P-15W350-P1		

10J　単位：mm

Kowa 興和株式会社　環境・省エネ事業部